




# Elektroschema MULTICAL® 403

## Stromversorgung

Variante

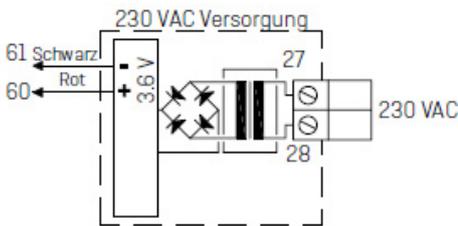


### 230 V AC

Dieses Modul wird bei direktem Netzanschluss verwendet.

### Achtung

Eine externe Versorgung darf nur am Versorgungsmodul angeschlossen werden.

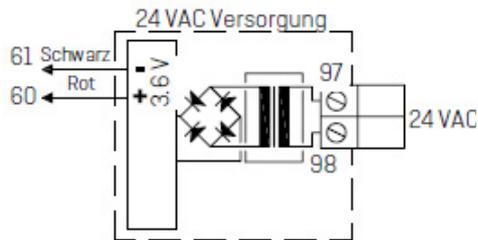


### 24 V AC

Der 230 V AC/24 V AC Trenntrafo kann bspw. verwendet werden.

### Achtung

MULTICAL® 403 kann nicht durch 24 V DC versorgt werden.

Variante  
Batterie (D-Zelle)



## Elektrischer Anschluss

Temperaturfühleranschluss: 2-Leitertechnik

Temperaturfühler: Pt 500

Die Polarität der Temperaturfühler T1 und T2 muss nicht beachtet werden.

	Klemmreihe Nr.	Standardmessung und Kühlung
T1	5-6	Fühler in Vorlauf (rot)
T2	7-8	Fühler in Rücklauf (blau)

